


DELT SYSTEM.
ATG : SS200A

DELT

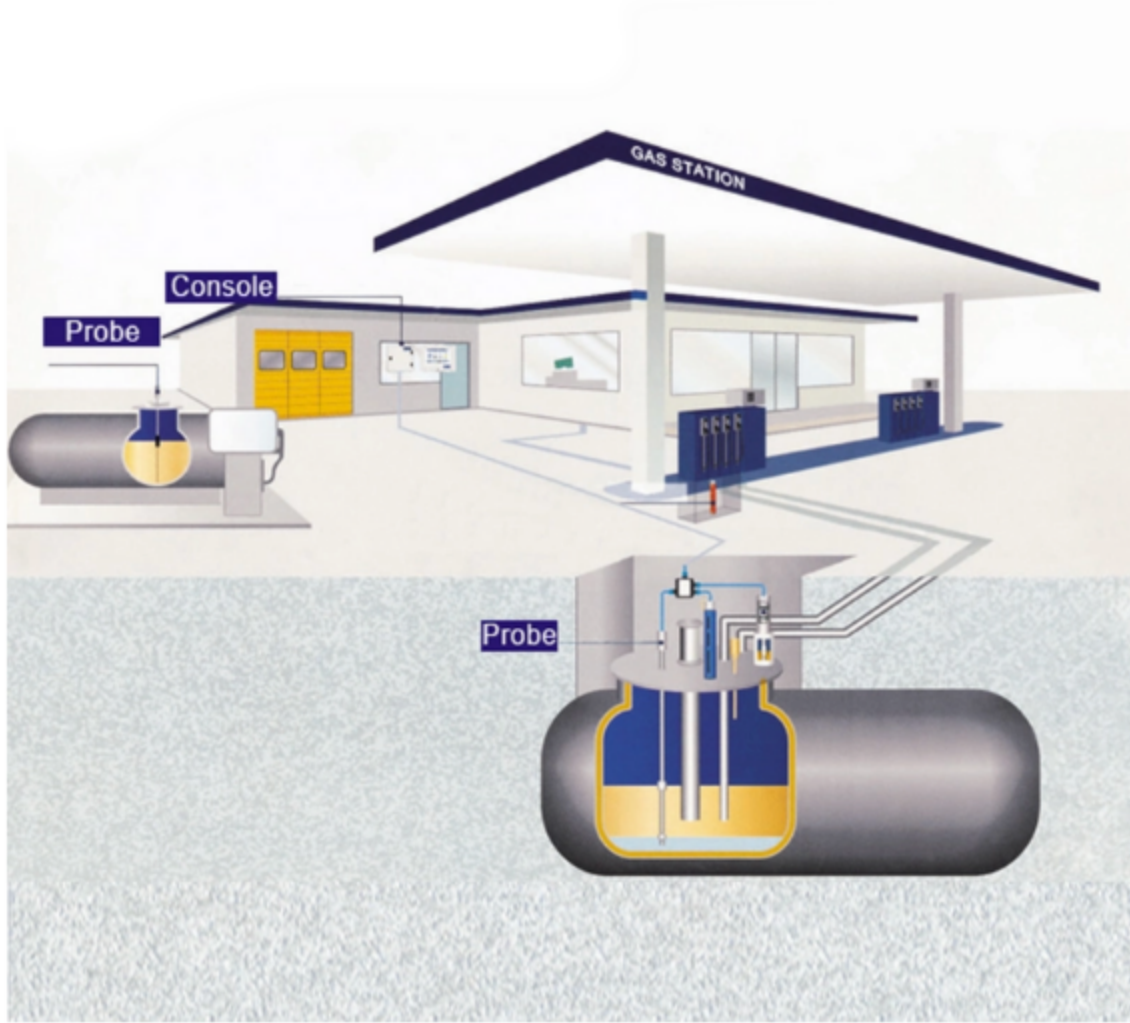

SS200A

DELT : SS200A เป็นระบบวัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุดของ DELT SYSTEM มีระบบโปรแกรม 2 ภาษาทั้ง ไทย และ อังกฤษ มีให้เลือกถึง 3 เวอร์ชัน รองรับการวัดได้ 8 ถัง, 12 ถัง และ 16 ถัง มีแพลตฟอร์มการทำงานแบบมัลติฟังก์ชัน ต่อกับระบบป้องกันการรั่วไหลได้ครบทุกแบบ ระบบจับการรั่วของ ทั้งถังสองชั้นและท่อสองชั้นใต้ดิน บ่อตู้จ่ายน้ำมัน Tank-Sump Vapor Recovery และระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต บนหน้าจอสัมผัสที่มีสีสัน ขนาด 8 นิ้ว พร้อม ไฟแจ้งสถานะของฟังก์ชันต่างๆ ระบบมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่มีความแม่นยำสูง สามารถบริหารจัดการสต็อกน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพสูง รุ่นนี้เหมาะสำหรับสถานีบริการน้ำมันที่ต้องการระบบบริหารจัดการ และระบบ safety control อยู่ในตัวเดียวกัน มาพร้อมกับระบบ PCR remote maintenance software และ web browser (option)

Specification

Power	90 ~ 264VAC
Working temperature	-20 °C ~ 60 °C
Working humidity	0 ~ 90%
Display screen	8 inches LCD touch screen
Language	English / Thai
RS-232 port	2 (standard) connect with printer, PC, MODE and GSM module
RS-485 port	1 (standard), connect with tank gauge probe
Output relay	2 groups (standard, extensible); node capacity: AC250V/3A, DC30V/3A
USB port	1 (standard); support data import and export; support external mouse
Monitor probes	8 (standard), up to 12 probes and 16 leak sensors
Networking protocol	Open interface protocol (PV SS1)
Ex-mark	[Ex ia Ga] II B

- จอสี LCD ขนาด 8 นิ้ว ระบบสัมผัสเต็มรูปแบบ
- รองรับการป้อนข้อมูลของเซ็นเซอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถตรวจสอบการรั่วไหลของถังผนังสองชั้น ท่อระบายน้ำ บ่อตู้จ่ายน้ำมันและน้ำใต้ดิน
- ตรวจสอบระดับผลิตภัณฑ์ตามเวลาจริง ระดับน้ำ ความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ ปริมาตรและอุณหภูมิภายในถัง และสร้างรายงานสินค้าคงคลังตามเวลาปกติ
- สามารถตั้งจุดเตือนระดับสูง ระดับต่ำ และระดับน้ำ มีฟังก์ชันเสียง-แสงเตือน
- ด้วยฟังก์ชันการตรวจสอบถังป้องกันการโจรกรรมในช่วงปิด
- การจัดการการเข้าถึงรหัสผ่านหลายระดับ, การเก็บรักษาประวัติเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป
- จัดเตรียมสินค้าคงคลังตามเวลาจริง สินค้าคงคลังในอดีต และรายงานสินค้าคงคลังขาดเขตอุณหภูมิอัตโนมัติ
- สร้างรายงานการจัดส่งในรูปแบบแมนวอลหรือแบบอัตโนมัติ หรือภายใต้อุณหภูมิมาตรฐาน สามารถสร้างรายงานขณะขนถ่ายน้ำมันและสร้างรายงานการขาดเขตอัตโนมัติหลังการขนถ่าย
- รองรับการทำงานกะและมีตัวเลือกกะอัตโนมัติและด้วยตนเองสามารถสร้างรายงานสินค้าคงคลังตามเวลาและ สามารถสร้างรายงานการวิเคราะห์หุ้นทุกกะ ทุกวัน และรายชั่วโมง
- รองรับการเก็บข้อมูลการขายตู้จ่ายน้ำมันและเปรียบเทียบตารางปริมาตรถังโดยอัตโนมัติ
- ด้วยฟังก์ชันตรวจจับการรั่วไหลแบบไดนามิก 0.38 ลิตร/ชม. และ 0.76 ลิตร/ชม.
- รองรับการตรวจสอบออนไลน์ตามเวลาจริงของระบบ Vapor recovery
- รองรับการสื่อสาร RS232/485 และ TCP/IP
- มีลูกกลอยสำหรับวัดระดับน้ำมันมีให้เลือกหลายแบบตามวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น Density Float และ ลูกกลอยจับระดับการแยกชั้นของเอทานอลในน้ำมัน E20 และ E85 (phase separation)



สอบถามรายละเอียดได้ที่
061 156 6673
082 108 8807



For More Information
deltsystem.com

สามารถดูข้อมูลระดับน้ำมันผ่านแอป iTank บนมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS

